

ANMELDELSE AF REKLAMATION · 2022

Læs venligst Glasindustriens publikation Termoruders
Visuelle Kvalitet igennem før udfyldelse af skemaet



Ruder, dækket af Glasindustriens Garantisikring, skal være fremstillet af en
GTC-certificeret producent med et GS-ID. Rudernes GS-ID aflæses i afstandsprofilen
og skal fremgå af denne blanket. Ruder uden GS-ID erstattes ikke.

BEMÆRK: GARANTIPERIODEN REGNES FRA PRODUKTIONSdatoEN, STEMplet I RUDENS
AFSTANDSPROFIL. FEJL, SOM KONSTATERES EFTER GARANTIPERIODENS UDLØB, AFVISES.

Leverandør/producent:	Monteringsadresse:
Kundens navn:	Postnr. og by:

GS ID nummer	Produktionsdato	Monteringsdato	Rudedimension(er) BxH

Beskrivelse af rudeopbygning (minimum 2- eller 3-lag) :

- Dugdannelse mellem glaslagene
- erstatningsberettiget efter betingelserne i Glasindustriens Garantisikrings 5 eller 10 års aftaler

Andre synlige fejl:

- erstatningsberettiget efter rudeproducentens leveringsbetingelser, hvis fejl eller urenheder overstiger
grænserne, som er oplyst i Glasindustriens publikation "Termoruders visuelle kvalitet."

Bemærk at ruder skal bedømmes i en afstand af mindst 3 m og skal ske ved diffust lys (f.eks. overskyet himmel)

- | | | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Punktfejl mm | <input type="checkbox"/> Inderzone | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| <input type="checkbox"/> Ridser mellem glas | <input type="checkbox"/> Inderzone | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| <input type="checkbox"/> Urenheder mellem glas | <input type="checkbox"/> Inderzone | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| <input type="checkbox"/> Andre fejl* | <input type="checkbox"/> Inderzone | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |

Beskrivelse af andre fejl, som ikke er nævnt ovenfor:

*Revner, opstået efter montering, samt udvendige
ridser på glasset er ikke reklamationsberettiget.*

Dato:

Underskrift kunde:

Til dokumentation vedlægges fotos af de fejlbehæftede ruder, visende kondensdannelse eller konsekvenser
heraf. Vedlæg også kopi af ordre - eller produktionsanvisninger fra rudeproducenten.


Bemærk venligst:

Bedømmelseskriterier iht "Termoruders visuelle kvalitet" jvf DS/EN 1279 (termorudestandarden):

Ruder skal bedømmes i en afstand af mindst 3 m indefra og skal ske ved diffust lys (f.eks. overskyet himmel) uden direkte sollys eller kunstigt lys.


Uregelmæssigheder, der ikke kan ses i en afstand af 3 m betragtes ikke som en fejl.

Ved kontrol af refleksion skal afstanden udefra være mindst 3 m.

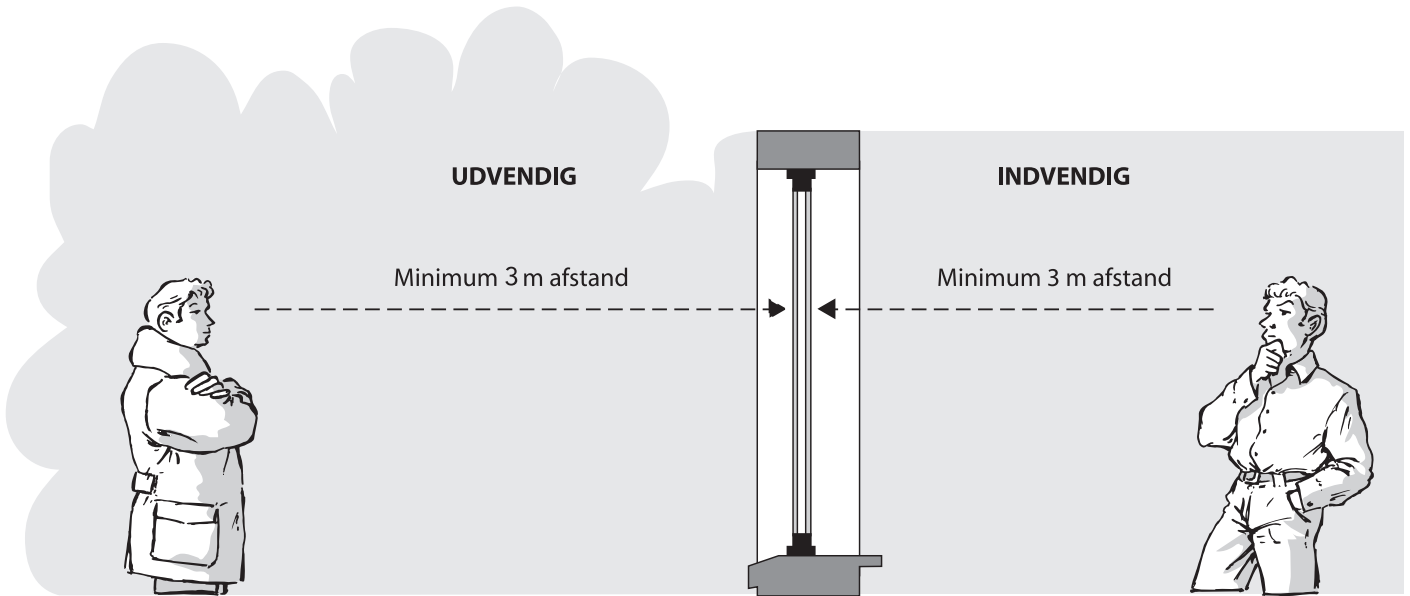


Uddybende beskrivelser af, samt placering af fejl på ruden og eventuelt placering i bygning:
(Herunder navn på eventuelle kontaktpersoner)

Placering af fejl på termoruden:

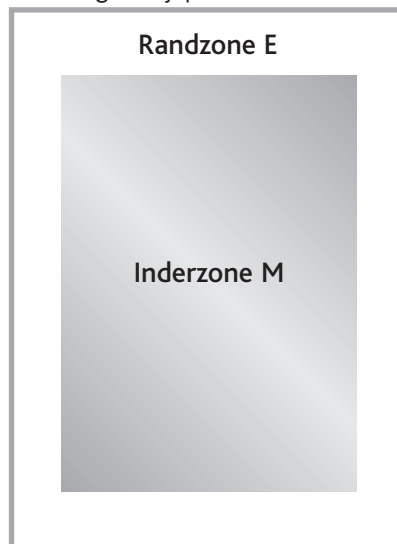

Vinduets placering i huset - skitse set ovenfra (til brug ved evt. besigtigelse)

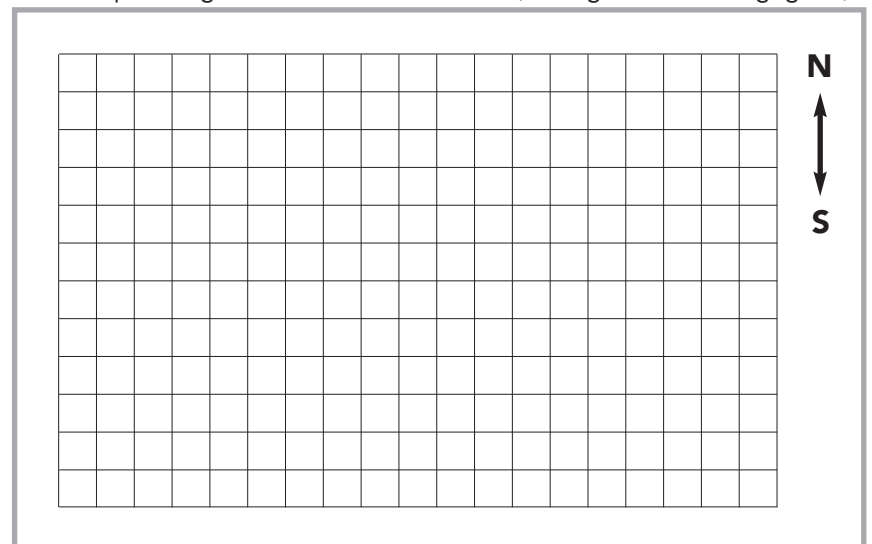

Falszone R