# Erfaringsdata til dimensionering af 2-lags ruder

| | |
|---|---|
| 4 | 4-16-4 |
| 6 | 6-16-6 |
| 8 | 8-16-8 |
| 10 | 10-16-10 |
| 12 | 12-16-12 |
| | Produktionsafhængig |

Dette glasdimensioneringsskema er vejledende og kan kun anvendes under de angivne forhold og forudsætninger. 4-sidet understøttet lodret facadeglas placeret i lave bygninger med kiphøjde under 8 m fra plant terræn. Bygningen er placeret i bymæssig bebyggelse, minimum 25 km fra Vestkysten, og ikke nær større ubebyggede arealer, herunder marker, søer og hav.

Glasset er kun belastet af vind og placeret uden for vindrandzoner dvs. ikke ved bygningshjørner. Bemærk afstand fra bygningshjørne er afhængig af bygningens udformning.

Glasindustrien

**Bredde**

**Højde**

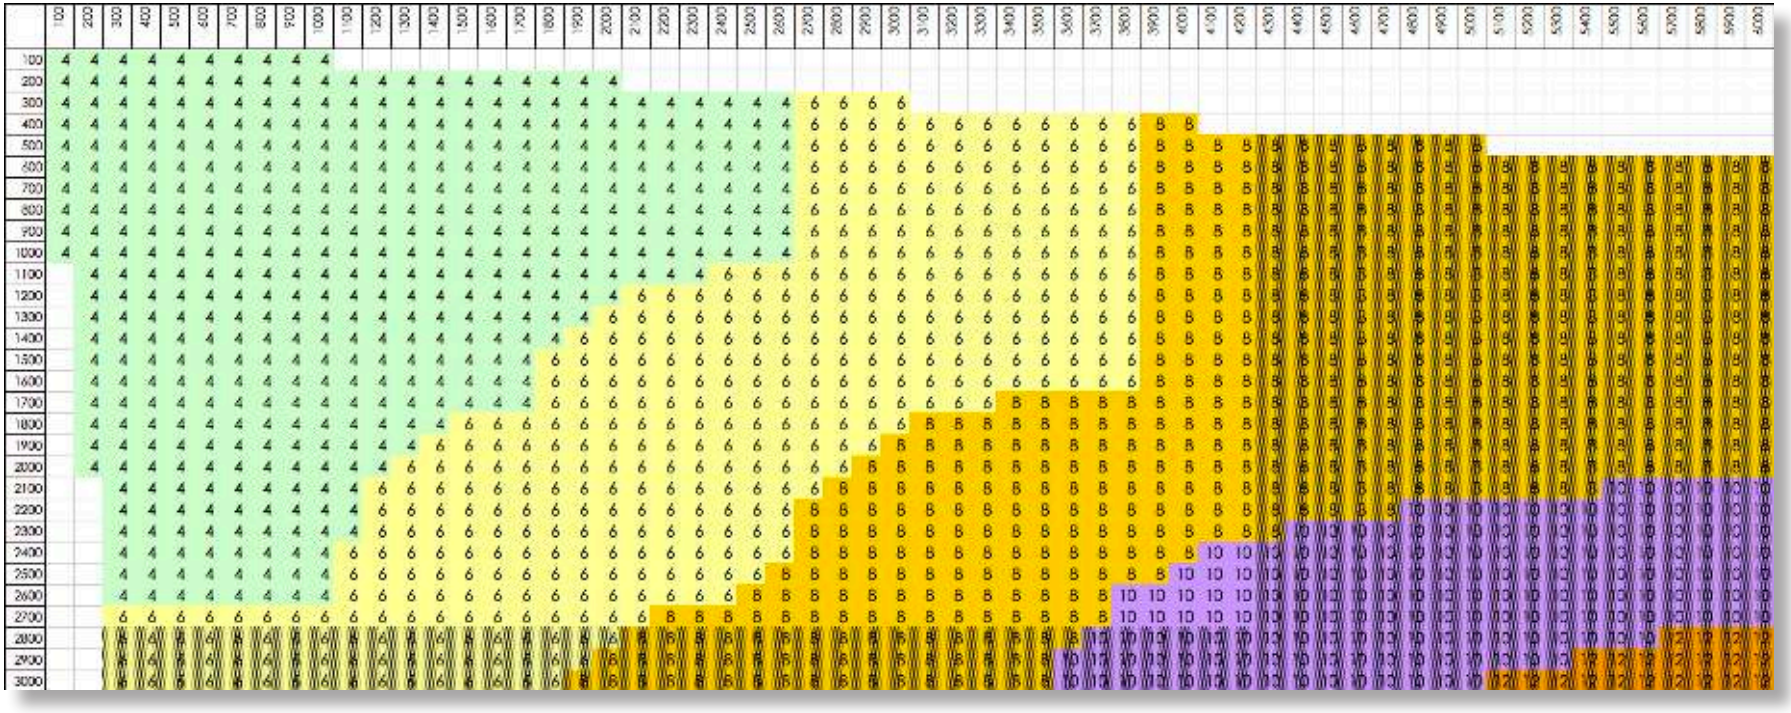

Skemaet er kun gældende for Danmark. Der er ikke vurderetsikkerhedsmæssige forhold eller belastning herfra.

Der skal altid foretages en statisk vurdering og glasberegning i forhold til de aktuelle forhold.

Anvendelse af Glasdimensioneringsskemaet er UDEN ethvert rådgivningsmæssigt ansvar for korrekt glasdimension.

Skemaet kan ikke anvendes som dokumentation for korrekt glasvalg.